

**PRODUCTOMSCHRIJVING** Buitenluiken beschermen de ruimtes van woningen tegen opwarming. Het louvrescherm is door zijn uitvoering en ontwerp uitermate geschikt om buitenruimtes zoals veranda's of patio's af te schermen. Het zonlicht filtert door de schuine lamellen. Dit model luiken is enorm populair vanwege de privacy-bescherming en de fraaie uitstraling. Tussen de lamellen is er nagenoeg geen inkijk meer mogelijk. Juist om die reden wordt dit model ook vaak toegepast als privacyscherm rondom een jacuzzi, zwembad of overkapping.

**MATERIAAL** Hout is en blijft voor veel mensen het favoriete materiaal voor luiken. Houten luiken zijn niet alleen bijzonder fraai, maar zijn ook goed bewerkbaar en leveren een zeer solide en duurzaam eindresultaat. Dit type luik is leverbaar in het duurzame Western Red Cedar. Western Red Cedar is afkomstig uit duurzaam beheerde bossen in het westen van de Verenigde Staten en Canada. Door de bijzondere kenmerken van deze houtsoort ontstaat een zeer vormvast maar licht luik waardoor dit een goede keuze is bij bijvoorbeeld grote afmetingen luiken.

**BEHANDELING.** Voor de Western Red Cedar louvreschermen geldt dat deze onbehandeld geleverd en geplaatst worden. Na verloop van tijd treedt dan de zogenaamde "vergrijzing" van het hout op.

Hout is een natuurproduct. Mede door weersinvloeden en temperatuurswisselingen kan hout werking vertonen. Tekenen van lijnvoegen, jaarringen, vullingen, randhout en dergelijke, voor zover inherent aan het gebruik van hout en aan de opbouw van het luik, kunnen voorkomen en zijn uitgesloten van garantie.


## TECHNISCHE GEGEVENS

Type	01-LS-SL
Fabrikant	Isoluik BV
Omschrijving	Louvrescherm met standaard lamellen
Kader	Afmetingen 38 x 67 mm
Lamellen	Afmetingen 10 x 52 mm, h.o.h. 50 mm, achterkant afgerond, voorkant 10 mm doorstekend
Materiaal	Western red cedar
Max. afm.	Afhankelijk van de gewenste toepassing
Toepassing	Louvrescherm, schuifluik

## OPTIES

Kader	Afmetingen 38 x 90 mm, 38 x 120 mm
Tussendorpel	Afmeting 38 x 67 mm, standaard bij luikhoogte vanaf 2.200 mm
Verticale stijl	Om doorbuigen van lamellen te voorkomen vanaf 1.000 mm
Lamellen	Andere lamelafstanden

Versie 07.22

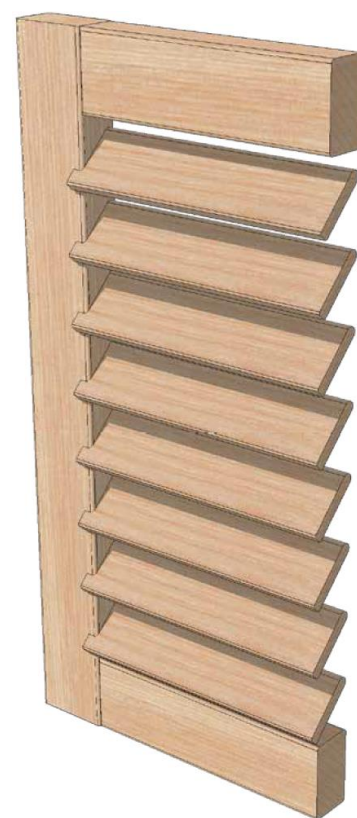

Zeilschip 30, 3991 CT Houten  
 T(030) 603 55 22 I F(030) 604 36 37  
 www.isoluik.nl I info@isoluik.nl