

# Houten Paneel Louvreluik

## 01-PA-LL



**PRODUCTOMSCHRIJVING** Als de wind om het huis giert, voelt men zich met paneelluiken extra veilig in de geborgenheid van de woning. Net als vensterluiken bestaan paneelluiken uit een gesloten oppervlak, bedoeld om daglicht, hitte of kou buiten te houden. Om via de bovenkant toch lichtinval of ventilatie te behouden kunnen we ook een combinatieluik monteren. Het luik bestaat standaard uit een vlak paneel met daarboven een deel voorzien van lamellen.

**MATERIAAL** Hout is en blijft voor veel mensen het beste materiaal voor luiken. Houten luiken zijn niet alleen bijzonder fraai, maar zijn ook goed bewerkbaar en leveren een zeer solide en duurzaam eindresultaat. Dit type luik wordt door Isoluik gemaakt met een kader van een goede kwaliteit Meranti. In het kader wordt een speciaal type WBP-plaat als paneel verwerkt. Het paneel kan als optie voorzien worden van een fraaie bossing-profilering, of uitgevoerd worden met verticaal, diagonaal of horizontale groeven.

De unieke detaillering aan de onderzijde van het paneel zorgt ervoor dat het paneel optimaal beschermd is tegen weersinvloeden en er geen inwatering mogelijk is.

**BEHANDELING.** De behandeling van dit type luik gebeurt in 3-stappen. Eerst worden de luiken in zijn geheel ondergedompeld in een conserverende vloeistof. Vervolgens gegrond in een passende kleur, geschuurd en daarna afgelakt met een zijdeglans aflak op waterbasis. Alle RAL, NCS en vele Sikkens kleuren zijn mogelijk.

Hout is een natuurproduct. Mede door weersinvloeden en temperatuurswisselingen kan hout werking vertonen. Tekenen van lijmvogen, jaarringen, vullingen, randhout en dergelijke, voor zover inherent aan het gebruik van hout en aan de opbouw van het luik, kunnen voorkomen en zijn uitgesloten van garantie.

### TECHNISCHE GEGEVENS,



Type	01-PA-LL
Fabrikant	Isoluik BV
Omschrijving	Raamluik Paneel met louvre.
Vulling	WBP paneel van 10 of 26 mm dikte (afhankelijk van uitvoering)
Kader	Afmetingen 32 x 80 mm
Materiaal	Meranti
Maximale afmetingen	Afhankelijk van de gewenste toepassing
Toepassing	Sierluik, draailuik en schuifluik

### OPTIES

Kader	Afwijkende dorpelhoogte mogelijk
Tussendorpel	Afmeting 32 x 80 mm, standaard bij luikhoogte vanaf 1.800 mm
Luikvorm	Met toog, boog of schuine vorm.
Vulling	Groeven verticaal, diagonaal, horizontaal

Toepassing	Sierluik, draailuik en schuifluik
------------	-----------------------------------

Versie 07.22

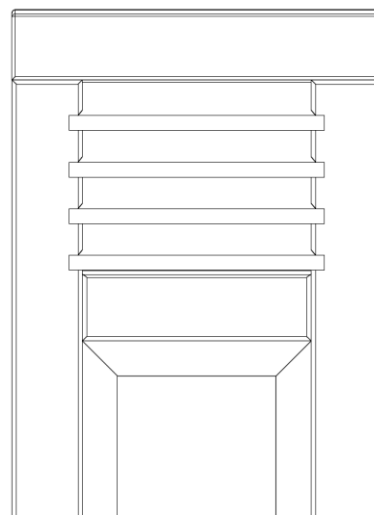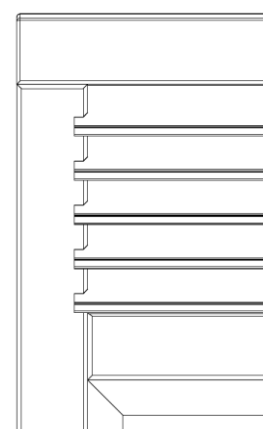

**ISOLUIK**<sup>®</sup>

Zeilschip 30, 3991 CT Houten  
T(030) 603 55 22 I F(030) 604 36 37  
www.isoluik.nl I info@isoluik.nl

Trendsetter in luiken | gevelschermen