



**PRODUCTOMSCHRIJVING** Soms kan het gewenst zijn om de gevel van een woning meer aanzicht of decoratie te geven. Met houten geveluiken kan dit bereikt worden. Deze vensterluiken bestaan uit een vlakke plaat met verticale groeven en is aan de achterzijde voorzien van 2 stuks klampen (horizontale balken).

**MATERIAAL** Hout is en blijft voor veel mensen het beste materiaal voor luiken. Houten luiken zijn niet alleen bijzonder fraai, maar zijn ook goed bewerkbaar en leveren een zeer solide en duurzaam eindresultaat. Voor dit type luik wordt een speciaal type WBP-plaat gebruikt. De klampen zijn meranti. Zowel de plaat als de klampen zijn afwaterend gemaakt.

**BEHANDELING.** De behandeling van dit type luik gebeurt in 3-stappen. Eerst worden de luiken in zijn geheel ondergedompeld in een conserverende vloeistof. Vervolgens gegrond in een passende kleur, geschuurd en daarna afgelakt met een zijdeglans aflak op waterbasis. Alle RAL, NCS en vele Sikkens kleuren zijn mogelijk.

Hout is een natuurproduct. Mede door weersinvloeden en temperatuurswisselingen kan hout werking vertonen. Tekenen van lijmvoegen, jaarringen, vullingen, randhout en dergelijke, voor zover inherent aan het gebruik van hout en aan de opbouw van het luik, kunnen voorkomen en zijn uitgesloten van garantie.


## TECHNISCHE GEGEVENS

Type	01-VE-BB
Fabrikant	Isoluik BV
Omschrijving	Raamluik Venster met klampen
Plaat	WBP paneel van 26 mm dikte
Klampen	Afmetingen 27 x 68 mm
Materiaal	Meranti
Maximale afmetingen	Afhankelijk van de gewenste toepassing
Toepassing	Sierluik, draailuik

## OPTIES

Klampen	Meer dan 2
Luikvorm	Met toog, boog of schuine vorm.

Versie 07.22

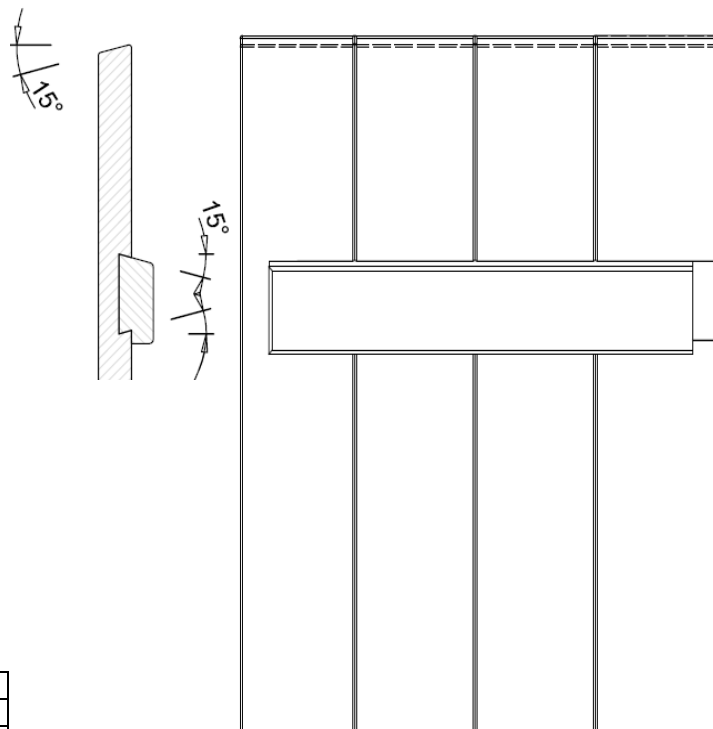

Zeilschip 30, 3991 CT Houten  
**T**(030) 603 55 22 **I**(030) 604 36 37  
[www.isoluik.nl](http://www.isoluik.nl) **I** info@isoluik.nl

**Trendsetter** in luiken | gevelschermen