

# Aluminium Louvreluik Afgeschuinde lamel 02-LL-AL



**PRODUCTOMSCHRIJVING** Buitenluiken beschermen de ruimtes tegen opwarming. Het zonlicht filtert door de schuine lamellen en een zachte bries door het open raam verdringt de benauwde zomeravond: met louvreluiken voor de ramen is een woning in de zomerse hitte een aangenaam verblijf. Naar binnen draaiende ramen kunnen open blijven staan. De frisse lucht zorgt, in combinatie met het luik, voor een comfortabel binnenklimaat. Louvreluiken zijn enorm populair vanwege de zonwering, privacy-bescherming en de fraaie uitstraling. Het lijnenspel van verticale, rechthoekige oppervlakten met horizontale lamellen geven uw woning of uw gebouw een prachtig aanzicht. De gevels van uw pand lijken zelfs hoger door het optische effect van de louvreluiken.

**MATERIAAL** De ontwikkeling van aluminium is inmiddels zover dat het, zeker op enige afstand, nauwelijks nog te onderscheiden is van hout. Daarbij heeft aluminium belangrijke voordelen. Het is duurzaam, onderhoudsarm, vormvast, licht van gewicht, kleurecht, sterk en weerbestendig. Het marktaandeel van aluminium in de toepassing van luiken neemt daarom zeer snel toe, zowel in nieuwbouw als in renovatie.

**BEHANDELING** Aluminium luiken worden afgewerkt met een structuur-poedercoating op kleur. Het kleurenpalet is enorm, u heeft standaard de keuze uit meer dan 400 Ral-kleuren. Het is ook mogelijk om kleuren te combineren. De structuur-poedercoating is zeer krasvast. Om corrosie onder uitzonderlijke omstandigheden tegen te gaan, zoals de invloed van zoute zeelucht, wordt het aluminium van een extra voorbehandeling voorzien. Dit gehele proces gebeurt volgens de strenge voorschriften van de QUALICOAT norm.

Aluminium luiken vragen om minimaal onderhoud. De toegepaste poedercoating wordt onder normale omstandigheden niet aangetast door milieu-invloeden van buitenaf. Onderhouden heeft dan ook voornamelijk een esthetische functie. Om eventuele vuilafzetting tegen te gaan is het verstandig de luiken regelmatig te reinigen.


## TECHNISCHE GEGEVENS

Type	02-LL-AL
Fabrikant	Isoluik BV
Omschrijving	Louvre raamluik met afgeschuinde lamellen
Kader	32 x 75 mm
Lamellen	11 x 52 mm, horizontale doorkijk tussen de lamellen is 5 mm
Materiaal	Aluminium extrusie profielen
Behandeling	Structuur poeder coating volgens QUALICOAT
Maximale afmetingen	Afhankelijk van de gewenste toepassing
Toepassing	Sierluik, draailuik, schuifluik en vouw-schuifluik

## OPTIES

Kader	32 x 48 mm
Tussendorpel	Afmeting 32 x 60 mm, bij luikhoogte vanaf 2.200 mm noodzakelijk
Luikvorm	Met toog, boog of schuine vorm.
Lamellen	Andere lamelafstand

Versie 07.22

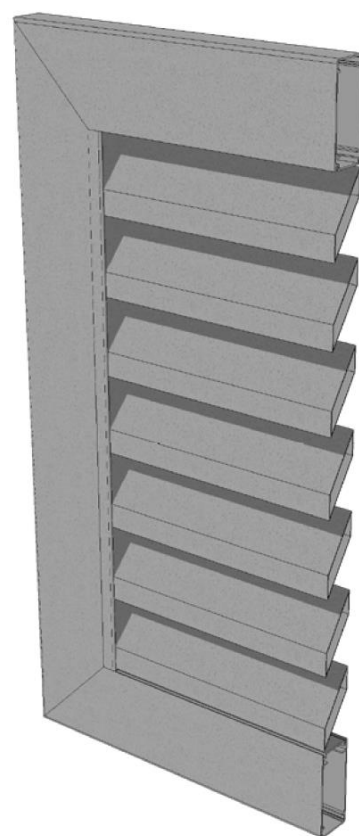

**ISOLUIK**<sup>®</sup>

Zeilschip 30, 3991 CT Houten  
T(030) 603 55 22 I F(030) 604 36 37  
www.isoluik.nl I info@isoluik.nl

Trendsetter in luiken | gevelschermen