



**PRODUCTOMSCHRIJVING** Buitenluiken beschermen de ruimtes tegen opwarming. Het zonlicht filtert door de schuine lamellen en een zachte bries door het open raam verdringt de benauwde zomeravond: met louvre luiken voor de ramen is een woning in de zomerse hitte een aangenaam verblijf. Naar binnen draaiende ramen kunnen open blijven staan. De frisse lucht zorgt, in combinatie met het luik, voor een comfortabel binnenklimaat. Louvre luiken zijn enorm populair vanwege de zonwering, privacy-bescherming en de fraaie uitstraling. Het lijnenspel van verticale, rechthoekige oppervlakten met rond gevormde lamellen, geven uw woning of uw gebouw een prachtig nostalgisch en toch ook strak aanzicht. De gevels van uw pand lijken zelfs hoger door het optische effect van de louvre luiken.

**MATERIAAL** De ontwikkeling van aluminium is inmiddels zover dat er veel voordelen te noemen zijn. Aluminium luiken zijn duurzaam, onderhoudsarm, vormvast, licht van gewicht, kleurecht, sterk en weerbestendig. Ook kan het aluminium luik bewerkt worden met een "hout decor behandeling". Hierdoor lijkt het aluminium luik in uitstraling veel op een houten luik. Het marktaandeel van aluminium luiken neemt zeer snel toe, zowel in nieuwbouw als in renovatieprojecten.


**BEHANDELING** Aluminium luiken worden afgewerkt met een poeder coating op kleur. Het kleuren pallet (RAL en NCS) is enorm, u heeft keuze uit meer dan 3000 kleuren. Het is mogelijk om 2 kleuren te combineren. De poeder coating geeft een zachte glans en is zeer krasvast. Om corrosie onder uitzonderlijke omstandigheden tegen te gaan, zoals de invloed van zoute zeelucht, wordt het aluminium van een extra voorbehandeling voorzien. Dit gehele proces gebeurt volgens de strenge voorschriften van de QUALICOAT norm.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Type	02-LL-KL
Fabrikant	Isoluik B.V.
Omschrijving	Aluminium louvre luik met kleine lamellen
Kader	Afmetingen 32 x 75 mm
Lamellen	Afmetingen 12 x 40 mm, afgerond model. Horizontale doorkijk tussen de lamellen 5 mm
Materiaal	Aluminium extrusie profielen
Behandeling	Structuur poeder coating volgens QUALICOAT
Maximale afmetingen	Afhankelijk van de gewenste toepassing
Toepassing	Sierluik, draailuik, schuifluik en vouw-schuifluik

## OPTIES

Kader	Afmetingen 32 x 48 mm
Tussendorpel	Afmeting 32 x 60 mm, bij luikhoogte boven 2.200 mm noodzakelijk
Luikvorm	Met toog, boog of schuine vorm
Lamellen	Andere lamel afstanden

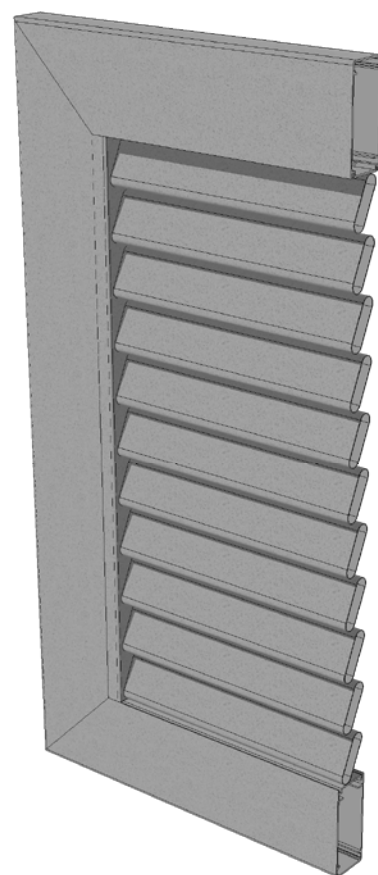

Zeilschip 30, 3991 CT Houten  
**T** (030) 603 55 22 | **F** (030) 604 36 37  
[www.isoluik.nl](http://www.isoluik.nl) | [info@isoluik.nl](mailto:info@isoluik.nl)