



PRODUCTOMSCHRIJVING Vroeger werd het vensterluik gebruikt voor het afsluiten van het 'venster', een open gat in de muur. Vandaar de naam. Dit type luik is helemaal dicht waardoor het geschikt is om kamers te verduisteren en af te schermen van warme zonnestralen. Ook biedt het vensterluik een uitstekende bescherming tegen harde regen en gure wind. Vensterluiken zijn opgebouwd uit verticale of horizontale geklemd en geborgen in een stevig kader. Omdat de geschiedenis van dit type luik ver in de tijd terug gaat, geeft het vensterluik de woning een traditionele uitstraling.

MATERIAAL De ontwikkeling van aluminium is inmiddels zover dat er veel voordelen te noemen zijn. Aluminium luiken zijn duurzaam, onderhoudsarm, vormvast, licht van gewicht, kleurecht, sterk en weerbestendig. Ook kan het aluminium luik bewerkt worden met een "hout decor behandeling". Hierdoor lijkt het aluminium luik in uitstraling veel op een houten luik. Het marktaandeel van aluminium luiken neemt zeer snel toe, zowel in nieuwbouw als in renovatieprojecten.



BEHANDELING Vensterluiken van Isoluijk bestaan uit verticale of horizontale aluminium plankprofielen die met elkaar worden verbonden in een luikkader. Dankzij inwendige hoekverlijming vormen deze 'planken' en het kader er omheen een sterk geheel. Bij hoge luiken plaatsen we een extra horizontale tussendorpel, die voor nog meer stabiliteit zorgt. Aluminium luiken worden afgewerkt met een poeder coating op kleur. Het kleurenpallet (RAL en NCS) is enorm, u heeft keuze uit meer dan 3000 kleuren. Het is ook mogelijk om 2 kleuren te combineren. De poeder coating geeft een zachte glans en is zeer krasvast. Om corrosie onder uitzonderlijke omstandigheden tegen te gaan, zoals de invloed van zoute zeelucht, wordt het aluminium van een extra voorbehandeling voorzien. Dit gehele proces gebeurt volgens de strenge voorschriften van de QUALICOAT norm.

TECHNISCHE GEGEVENS

Type	02-VE-OF
Fabrikant	Isoluijk B.V.
Omschrijving	Aluminium vensterluik met kader
Kader	Afmetingen 32 x 75 mm
Delen	Dubbel wandige aluminium delen 10 x 73 mm, verticaal
Materiaal	Aluminium extrusie profielen
Behandeling	Structuur poeder coating volgens QUALICOAT
Maximale afmetingen	Afhankelijk van de gewenste toepassing
Toepassing	Sierluik, draailuik, schuifluik en vouw-schuifluik

OPTIES

Kleur	Kader en delen in verschillende kleuren
Kader	Afmetingen 32 x 48 mm
Tussendorpel	Afmeting 32 x 60 mm, bij luikhoogte boven 1,900 mm noodzakelijk

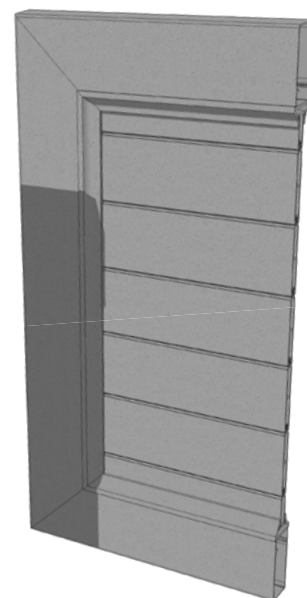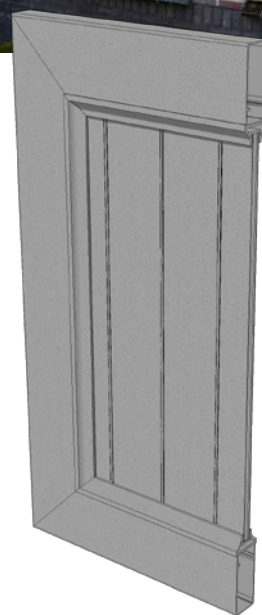

Zeilschip 30, 3991 CT Houten
T (030) 603 55 22 | **F** (030) 604 36 37
www.isoluijk.nl | info@isoluijk.nl