

Aluminium verandashutter verstelbare lamellen 02-VS-VL



PRODUCTOMSCHRIJVING Buitenluiken beschermen de ruimtes van woningen tegen opwarming. De Verandashutter is door zijn uitvoering en ontwerp uitermate geschikt om buitenruimtes zoals veranda's of patio's af te schermen. Het zonlicht filtert door de schuine lamellen. Door het eenvoudig met de hand sluiten van de verstelbare lamellen, kan de frisse wind geblokkeerd worden waardoor het aangenaam vertoeven is, ook buiten. Dit model luiken is enorm populair vanwege de privacy-bescherming en de fraaie uitstraling. Bij gedeeltelijk of geheel gesloten lamellen is er nagenoeg geen inkijk mogelijk. Juist om die reden wordt dit model ook vaak toegepast als privacy-scherm rondom een jacuzzi of zwembad.

MATERIAAL De ontwikkeling van aluminium is inmiddels zover dat er veel voordelen te noemen zijn. Aluminium luiken zijn duurzaam, onderhoudsarm, vormvast, licht van gewicht, kleurecht, sterk en weerbestendig. Ook kan het aluminium luik bewerkt worden met een "hout decor behandeling". Hierdoor lijkt het aluminium luik in uitstraling veel op een houten luik. Het marktaandeel van aluminium luiken neemt zeer snel toe, zowel in nieuwbouw als in renovatie-projecten.



BEHANDELING Aluminium luiken worden afgewerkt met een poeder coating op kleur. Het kleuren pallet (RAL en NCS) is enorm, u heeft keuze uit meer dan 3000 kleuren. Het is mogelijk om 2 kleuren te combineren. De poeder coating geeft een zachte glans en is zeer krasvast. Om corrosie onder uitzonderlijke omstandigheden tegen te gaan, zoals de invloed van zoute zeelucht, wordt het aluminium van een extra voorbehandeling voorzien. Dit gehele proces gebeurt volgens de strenge voorschriften van de QUALICOAT norm.

TECHNISCHE GEGEVENS

Type	02-VS-VL
Fabrikant	Isoluik B.V.
Omschrijving	Aluminium veranda shutters met verstelbare lamellen
Kader	Afmetingen 32 x 75 mm
Lamellen	Afmetingen 13 x 98 mm met zwarte of witte kunststof afdekkapjes
Materiaal	Aluminium extrusie profielen
Behandeling	Structuur poeder coating volgens QUALICOAT
Maximale afmetingen	Afhankelijk van de gewenste toepassing
Toepassing	Schuifluik en gevelscherm

OPTIES

Kader	Afmetingen 32 x 48 mm
Tussendorpel	Afmeting 32 x 60 mm, bij luikhoogte boven 1,900 mm noodzakelijk

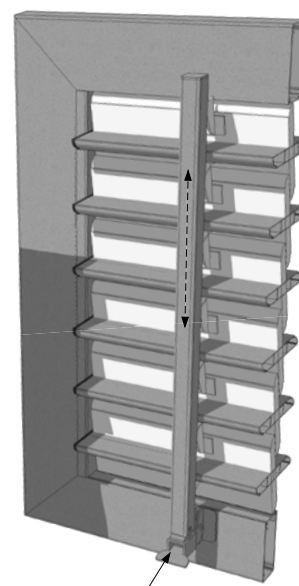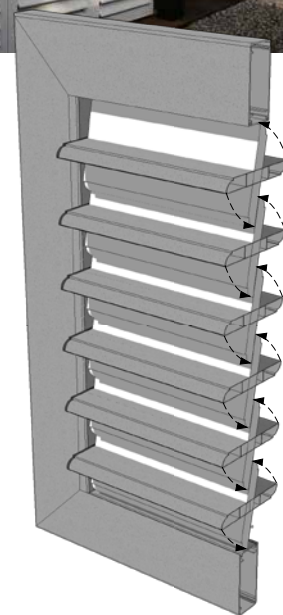

ISOLUIK[®]

Zeilschip 30, 3991 CT Houten
T (030) 603 55 22 | F (030) 604 36 37
www.isoluik.nl | info@isoluik.nl

Trendsetter in luiken | gevelschermen | lamellensystemen