



PRODUCTOMSCHRIJVING

Luiken en gevelschermen hoeven niet altijd een zonwerende of privacy verhogende functie te hebben, zij kunnen ook als decoratie of als vaste zonwering bedoeld zijn. De luiken en schermen kunnen dan met verschillende bevestigingsmaterialen "vast" aan de gevel gemonteerd worden. Het functionele luikbeslag of schuifluikbeslag blijft dan achterwege. Isoluik bevestigt de "vaste" luiken en schermen aan een speciaal weersbestendig en "onzichtbaar" kunststof ophangstelsel. Hiermee worden de luiken en schermen eenvoudig aan de vier hoeken onzichtbaar geplaatst. Voordeel van dit systeem is dat de luiken vrij van de achterliggende gevel zitten en luchtcirculatie zorgt voor langere levenscyclus van de luiken en schermen. Voor onderhoud of glasreiniging, kunnen de luiken alsnog eenvoudig en zonder gereedschap gedemonteerd worden.




TECHNISCHE GEGEVENS

Type	05-VO-AL
Fabrikant	Isoluik BV
Omschrijving	Verdekte ophanging
Omvang	Per set: 4 muurdelen en 4 luikdelen voor een luik
Materiaal	Kunststof
Kleur	Zwart
Max. belasting	60 kg per luik

OPTIE

Decoratie	Windwervel of herderin als decoratie onder de luiken
-----------	--

Versie 11.21

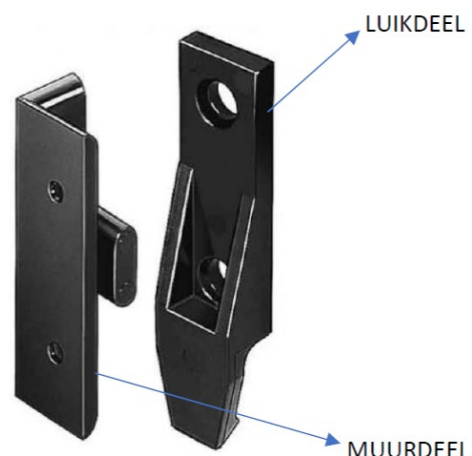

ISOLUIK®

Zeilschip 30, 3991 CT Houten
 T(030) 603 55 22 I F(030) 604 36 37
 www.isoluik.nl I info@isoluik.nl