



PRODUCTOMSCHRIJVING Buitenluiken beschermen de ruimtes tegen opwarming. Het zonlicht filtert door de schuine lamellen en een zachte bries door het open raam verdringt de benauwde zomeravond: met louver luiken voor de ramen en de verstelbare lamellen, is een woning in de zomerse hitte een aangenaam verblijf. Naar binnen draaiende ramen kunnen open blijven staan. De frisse lucht zorgt, in combinatie met het luik en de verstelbare lamellen, voor een comfortabel binnenklimaat en reguleerbare zonwering. Louvre luiken zijn enorm populair vanwege de zonwering, privacy-bescherming en de fraaie uitstraling. Het lijnenspel van verticale, rechthoekige oppervlakten met horizontale verstelbare lamellen, geven uw woning of uw gebouw een prachtig nostalgisch en toch ook strak aanzicht. De gevels van uw pand lijken zelfs hoger door het optische effect van de louver luiken.

MATERIAAL De ontwikkeling van aluminium is inmiddels zover dat er veel voordelen te noemen zijn. Aluminium luiken zijn duurzaam, onderhoudsarm, vormvast, licht van gewicht, kleurecht, sterk en weerbestendig. Ook kan het aluminium luik bewerkt worden met een "hout decor behandeling". Hierdoor lijkt het aluminium luik in uitstraling veel op een houten luik. Het marktaandeel van aluminium luiken neemt zeer snel toe, zowel in nieuwbouw als in renovatieprojecten.


BEHANDELING Aluminium luiken worden afgewerkt met een poeder coating op kleur. Het kleuren pallet (RAL en NCS) is enorm, u heeft keuze uit meer dan 3000 kleuren. Het is mogelijk om 2 kleuren te combineren. De poeder coating geeft een zachte glans en is zeer krasvast. Om corrosie onder uitzonderlijke omstandigheden tegen te gaan, zoals de invloed van zoute zee-lucht, wordt het aluminium van een extra voorbehandeling voorzien. Dit gehele proces gebeurt volgens de strenge voorschriften van de QUALICOAT norm.

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|---------------------|--|
| Type | 02-LL-VL |
| Fabrikant | Isoluik B.V. |
| Omschrijving | Aluminium louver luik met verstelbare lamellen |
| Kader | Afmetingen 32 x 75 mm |
| Lamellen | Afmetingen 10 x 54 mm met zwarte kunststof afdekkapjes |
| Materiaal | Aluminium extrusie profielen |
| Behandeling | Structuur poeder coating volgens QUALICOAT |
| Maximale afmetingen | Afhankelijk van de gewenste toepassing |
| Toepassing | Draailuik en schuifluik |

OPTIES

| | |
|--------------|---|
| Kader | Afmetingen 32 x 48 mm |
| Tussendorpel | Afmeting 32 x 60 mm, bij luikhoogte boven 1,900 mm noodzakelijk |

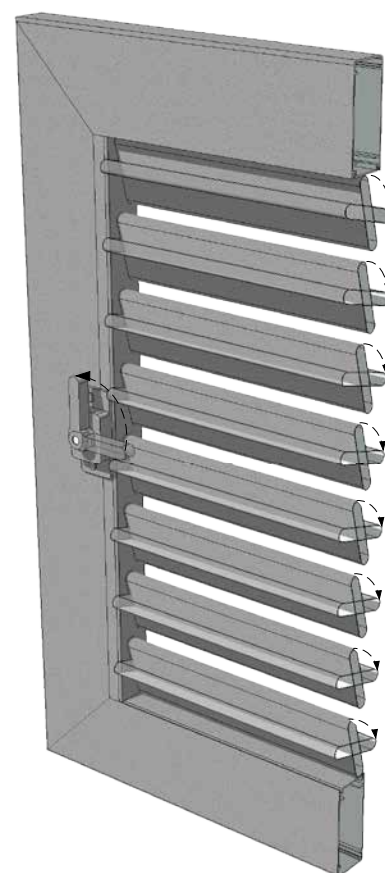

Zeilschip 30, 3991 CT Houten
T (030) 603 55 22 | **F** (030) 604 36 37
www.isoluik.nl | info@isoluik.nl