





PRODUCTOMSCHRIJVING Natuurlijk zijn luiken ook bedoeld voor de fraaie uitstraling. Daarnaast is het óók belangrijk dat ze goed functioneren. Bij draaibare luiken bepaalt het 'beslag' - het hang- en sluitwerk - het goed functioneren van de luiken. De afzonderlijke delen moeten soepel kunnen draaien en in geopende stand stormvast kunnen worden vastgezet. De draailuiken kunnen in enkele stuks en dubbele sets uitgevoerd worden. Voor een overzicht van de draaimogelijkheden van de luiken verwijzen wij u naar de betreffende tekening "draaischema's 05-DR-01-01.

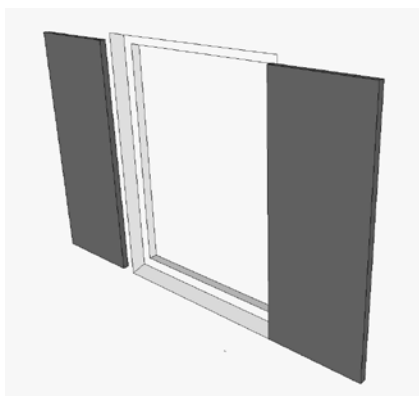


MODELLEN Schroefduimen in het kozijn, plaatduimen op het metselwerk, staarthengen, T-hengen of hoekhengen op het luik, een herderinnenhoofdje, windwervel of deurklem, als vastzetters, de keuze is aan u. Het beslag is standaard met zwarte poeder gecoat, RAL-kleuren zijn op aanvraag leverbaar. Door deze extra kleurbehandeling is het beslag voor vele jaren tegen roest vorming beschermd. De raakvlakken in het scharnierpunt zijn door een kunststof scharnierpen beschermd tegen beschadigingen. Er is in de draaipunten geen draaibeweging van ijzer op ijzer en dat voorkomt roestvorming.

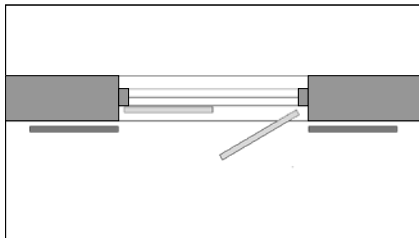

**Enkel draaiende luiken
(L, R of L/R)**

Voor bediening van binnenuit kunnen we een speciale draaiduim leveren waarvan de aandrijfas door het kozijn wordt geboord.

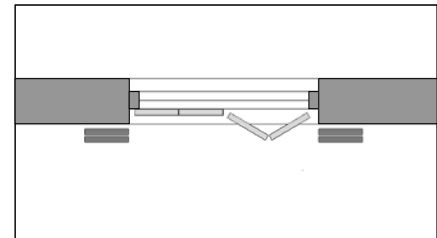

**Dubbel draaiende luiken
(LL, RR of LL/RR)**

Hierdoor is het luik van binnenuit met een handslinger te bedienen, onder meer handig bij vaste ramen en op de eerste verdieping.

TECHNISCHE GEGEVENS

Type	05-DR-AL
Fabrikant	Isoluik B.V.
Omschrijving	Draailuiken
Materiaal	Staal, geel verzinkt
Behandeling	Poeder coating, kleur zwart
Afmetingen	Diverse uitvoeringen leverbaar, afhankelijk van luikmaten
Toepassing	Draailuiken

OPTIES

Kleuren	Overige Ral-kleuren op aanvraag
Materiaal	Aluminium verstelbaar luikbeslag



Zeilschip 30, 3991 CT Houten
T (030) 603 55 22 | **F** (030) 604 36 37
www.isoluik.nl | info@isoluik.nl