




PRODUCTOMSCHRIJVING Gevelschermen bieden de ontwerper de mogelijkheid om creatief met de gevels om te gaan. De gevelschermen zorgen voor een dynamische gevel. Moderne technieken en materialen maken het mogelijk dat grote raampartijen van schuifluiken kunnen worden voorzien. Een stabiel frame van geëxtrudeerde aluminium hoek- of kokerprofielen, is de basis voor de vulling van het scherm. Moderne, grote ellipsvormige lamellen maken het gevelscharm compleet.

MATERIAAL De ontwikkeling van aluminium is inmiddels zover dat er veel voordelen te noemen zijn. Aluminium schermen zijn duurzaam, onderhoudsarm, vormvast, licht van gewicht, kleurecht, sterk en weerbestendig. Ook kan het aluminium gevelscharm bewerkt worden met een "hout decor behandeling". Hierdoor lijkt het aluminium scherm in uitstraling veel op een houten gevelscharm. Het marktaandeel van aluminium gevelschermen neemt zeer snel toe, zowel in nieuwbouw als in renovatieprojecten.

BEHANDELING Aluminium gevelschermen worden afgewerkt met een poeder coating op kleur. Het kleurenpallet (RAL en NCS) is enorm, u heeft keuze uit meer dan 3000 kleuren. Het is mogelijk om 2 kleuren te combineren. De poeder coating geeft een zachte glans en is zeer krasvast. Om corrosie onder uitzonderlijke omstandigheden tegen te gaan, zoals de invloed van zoute zeelucht, wordt het aluminium van een extra voorbehandeling voorzien. Dit gehele proces gebeurt volgens de strenge voorschriften van de QUALICOAT norm.

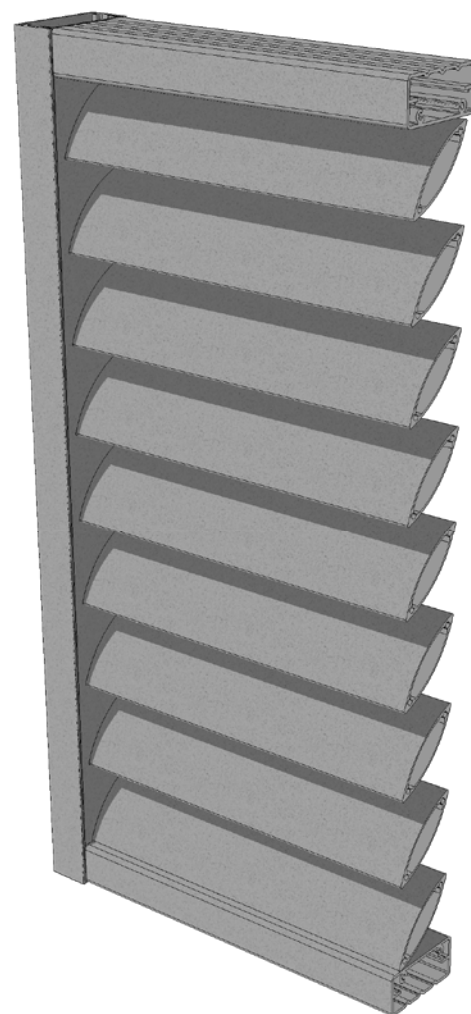

TECHNISCHE GEGEVENS

Type	03-GS-GEL
Fabrikant	Isoluik B.V.
Omschrijving	Gevelscharm grote ellipsvormige lamellen
Kader	Afmetingen 70 x 30 mm
Lamellen	Afmetingen 18 x 70 mm. Horizontale doorkijk tussen de lamellen vrij te bepalen.
Materiaal	Aluminium extrusie profielen
Behandeling	Structuur poeder coating volgens QUALICOAT
Maximale afmetingen	Afhankelijk van de gewenste toepassing
Toepassing	Schuifluik en vouw-schuifluik



Zeilschip 30, 3991 CT Houten
T (030) 603 55 22 | **F** (030) 604 36 37
www.isoluik.nl | info@isoluik.nl