


PRODUCTOMSCHRIJVING Gevelschermen bieden de ontwerper de mogelijkheid om creatief met de gevels om te gaan. De gevelschermen zorgen voor een dynamische gevel. Moderne technieken en materialen maken het mogelijk dat grote raampartijen van schuifluiken kunnen worden voorzien. Een stabiel frame van geëxtrudeerde aluminium kokerprofielen is de basis van het scherm. Het ingebouwde draaimechanisme zorgt ervoor dat de lamellen licht en gelijkmatig in de verschillende posities ingesteld kunnen worden. Hierdoor is dit scherm de oplossing wanneer maximale doorkijk, zonwering en of privacy gewenst zijn. Door de nauwkeurige aansluiting tussen lamel en kader ontstaat ook aan de zijkanten een prima afsluiting. De vorm van deze lamel maakt het mogelijk om ook bij grote afmetingen met slechts 1 bedieningsknop te werken, zonder tussenstijlen.

MATERIAAL De ontwikkeling van aluminium is inmiddels zover dat er veel voordelen te noemen zijn. Aluminium schermen zijn duurzaam, onderhoudsarm, vormvast, licht van gewicht, kleurecht, sterk en weerbestendig. Ook kan het aluminium scherm bewerkt worden met een "hout decor behandeling". Hierdoor lijkt het aluminium scherm in uitstraling veel op een houten scherm. Het marktaandeel van aluminium gevelschermen neemt zeer snel toe, zowel in nieuwbouw als in renovatieprojecten.

BEHANDELING Aluminium gevelschermen worden afgewerkt met een poeder coating op kleur. Het kleuren pallet (RAL en NCS) is enorm, u heeft keuze uit meer dan 3000 kleuren. Het is mogelijk om 2 kleuren te combineren. De poeder coating geeft een zachte glans en is zeer krasvast. Om corrosie onder uitzonderlijke omstandigheden tegen te gaan, zoals de invloed van zoute zeelucht, wordt het aluminium van een extra voorbehandeling voorzien. Dit gehele proces gebeurt volgens de strenge voorschriften van de QUALICOAT norm.

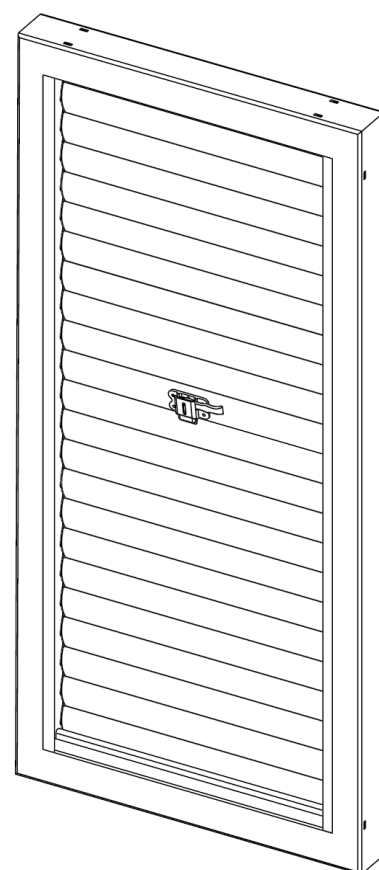

TECHNISCHE GEGEVENS

Type	03-GS-VL
Fabrikant	Isoluik BV
Omschrijving	Gevelschermb met verstelbare lamellen
Kader	48 x 52 mm, kokerprofielen
Lamellen	18 x 54 mm, Ellips-vormig
Bediening	Bedieningsknop in het midden van het luik aan de binnenzijde
Materiaal	Aluminium extrusie profielen
Maximale afmeting	1.500 mm breed en 3.000 mm hoog
Toepassing	Gevelschermb en schuifluik



Zeilschip 30, 3991 CT Houten
T(030) 603 55 22 **I** **F**(030) 604 36 37
www.isoluik.nl **I** info@isoluik.nl