



PRODUCTOMSCHRIJVING Het trekt de aandacht en houdt nieuwsgierige blikken buiten: een gevel met schuifluiken en gevelschermen passen perfect bij het hedendaagse leven. Het biedt het beste van twee werelden – binnen en buiten – door gefilterd licht binnen te laten waar men wil. De dynamiek van schuifluiken en gevelschermen geven een gebouw flair en spanning. De perfecte aankleding voor een pand dat in de belangstelling mag staan. Schuifluiken zijn niet alleen mooi maar ook heel praktisch. Schuifluiken en gevelschermen onttrekken grote glasoppervlakken in een handomdraai aan inkijk en felle zon. De verschuifbare luiken en schermen zijn daarom een veel gekozen oplossing voor grote gebouwen zoals kantoren en appartementencomplexen. Het energieverbruik voor verwarming en koeling wordt nu nog meer gereduceerd: kostenbesparend en milieuvriendelijker.

MODELLEN De modellen die toegepast kunnen worden als schuifluik kunnen variëren van louvre luiken uit hout of aluminium, geperforeerde aluminium plaat, textielweefsel doek in een aluminium kader tot vele andere combinaties en/of materialen.

RAILSysteem Met het railsysteem boven en onder de raampartij of deur, zijn de panelen eenvoudig te verplaatsen, handmatig of elektrisch bediend. Het aluminium (blank geanodiseerde) railsysteem is onderhoudsarm en kan met behulp van montagebeugels of consoles eenvoudig tegen de gevel worden gemonteerd. In sommige situaties is het mogelijk om de bovenrail aan de onderkant van de overstek te monteren. Isoluijk levert het schuifstelsel met een enkel, dubbel of zelfs drievoudig uitgevoerd railsysteem. In de ruststand zijn de schuifluiken, door een in de rail geïntegreerde klikstop, geblokkeerd.



BEDIENING Door de soepele werking van de loopwielen zijn de schuifluiken en gevelschermen eenvoudig met de hand te bedienen. De handbediende uitvoeringen kunnen, naar wens, onderling verbonden worden waardoor een symmetrische of telescopische schuifbeweging ontstaat. Alle schuifluiken en gevelschermen kunnen ook uitgevoerd worden met een elektrische bediening. Met een druk op de knop zullen de luiken en schermen zich geluidloos naar de gewenste plek verplaatsen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Type	05-SL-AL
Fabrikant	Isoluijk B.V.
Omschrijving	Schuifluik railsysteem
Materiaal	Aluminium
Behandeling	Blank geanodiseerd
Maximale belasting	60 kg per schuifluik
Minimale luikbreedte	350 mm
Toepassing	Schuifluik

OPTIES

Kappen	Afdekkappen voor afwerken bovenrail
--------	-------------------------------------

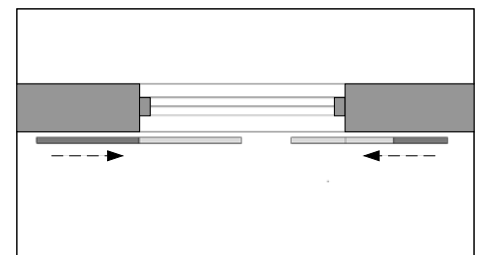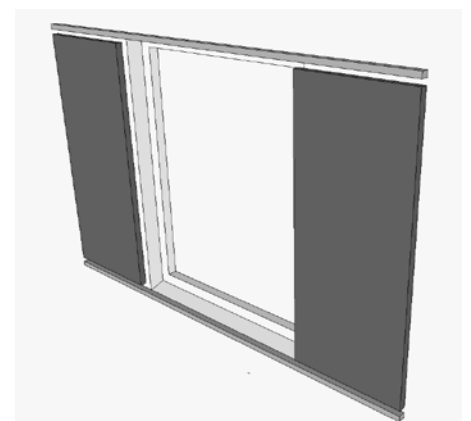

Zeilschip 30, 3991 CT Houten
T (030) 603 55 22 | **F** (030) 604 36 37
www.isoluijk.nl | info@isoluijk.nl