



**PRODUCTOMSCHRIJVING** Vouwschuifluiken zijn praktisch in gebruik, fraai en daarom een veel gekozen oplossing voor kantoorgebouwen, appartementencomplexen, zorgcentra en gevels die de aandacht (moeten) trekken zoals winkelpuien en musea. Vouwschuifluiken zijn een variant op de traditionele scharnierende luiken. Doordat de verschillende naast elkaar geplaatste delen van dit luik als een harmonica in elkaar vouwen, nemen deze weinig ruimte in naast het raam. Hierdoor zijn vouwschuifluiken in het bijzonder goed toe te passen bij gevels met (te) weinig gevelbekleding naast de kozijnen en in gevels met veel en brede glaspartijen.


**MODELLEN** De modellen die toegepast kunnen worden als vouwschuifluik kunnen variëren van louvere luiken uit hout of aluminium, geperforeerde aluminium plaat, textielweefsel doek in een aluminium kader tot vele andere combinaties en/of materialen.

**RAILSYSTEEM** Met het railsysteem boven en onder de raampartij of deur, zijn de panelen eenvoudig te verplaatsen. Het aluminium (blank geanodiseerde) railsysteem is onderhoudsarm en kan met behulp van montagebeugels of consoles eenvoudig tegen de gevel worden gemonteerd. In sommige situaties is het mogelijk om de bovenrail aan de onderkant van de overstek te monteren.

**BEDIENING** Door de soepele werking van de loopwagens zijn de vouwschuifluiken eenvoudig met de hand te bedienen. In gesloten stand zijn de luiken een "vlak" sluitend systeem.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Type	05-VS-AL
Fabrikant	Isoluik B.V.
Omschrijving	Vouwschuifluik railsysteem
Materiaal	Aluminium
Behandeling	Blank geanodiseerd
Maximale belasting	30 kg per schuiluik
Luikbreedte	Minimaal 250 mm, maximaal 600 mm
Maximale luikdikte	32 mm
Toepassing	Vouwschuifluik

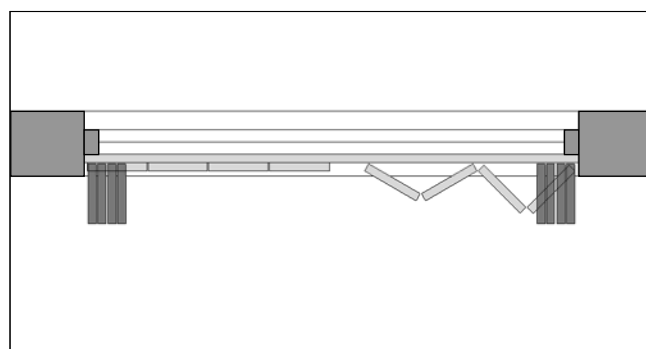

Zeilschip 30, 3991 CT Houten  
**T** (030) 603 55 22 | **F** (030) 604 36 37  
[www.isoluik.nl](http://www.isoluik.nl) | [info@isoluik.nl](mailto:info@isoluik.nl)