

# Houten Louvreliuk met standaard lamel 01-LL-SL



**PRODUCTOMSCHRIJVING** Buitenluiken beschermen de ruimtes tegen opwarming. Het zonlicht filtert door de schuine lamellen en een zachte bries door het open raam verdringt de benauwde zomeravond: met louvreliuken voor de ramen is een woning in de zomerse hitte een aangenaam verblijf. Naar binnen draaiende ramen kunnen open blijven staan. De frisse lucht zorgt, in combinatie met het luik, voor een comfortabel binnenklimaat. Louvreliuken zijn enorm populair vanwege de zonwering, privacybescherming en de fraaie uitstraling. Het lijnenspel van verticale, rechthoekige oppervlakten met horizontale lamellen geven uw woning of uw gebouw een prachtig aanzicht. De gevels van uw pand lijken zelfs hoger door het optische effect van de louvreliuken.

**MATERIAAL** Hout is en blijft voor veel mensen het beste materiaal voor luiken. Houten luiken zijn niet alleen bijzonder fraai, maar zijn ook goed bewerkbaar en leveren een zeer solide en duurzaam eindresultaat. Dit type luik is leverbaar in zowel Dark Red Meranti als in het duurzame Western Red Cedar. Bij het toepassen van DRM wordt het een zeer sterk luik met een harde oppervlakte. Bij het toepassen van Western Red Cedar, afkomstig uit duurzaam beheerde bossen in het westen van de Verenigde Staten, ontstaat een zeer vormvast maar licht luik waardoor dit een goede keuze is bij bijvoorbeeld grote afmetingen luiken.

**BEHANDELING** De behandeling van dit type luik gebeurt in drie stappen. Eerst worden de luiken in zijn geheel ondergedompeld in een conserverende vloeistof. Vervolgens gegrond in een passende kleur, geschuurd en daarna afgelakt met een zijdeglans aflat op waterbasis. Alle RAL, NCS en vele Sikkens kleuren zijn mogelijk. Voor de Western Red Cedar luiken geldt ook dat deze onbehandeld geplaatst worden. Na verloop van tijd treedt dan de zogenaamde "vergrijzing" van het hout op.

Hout is een natuurproduct. Mede door weersinvloeden en temperatuurswisselingen kan hout werking vertonen. Tekenen van lijmvogen, jaarringen, vullingen, randhout en dergelijke, voor zover inherent aan het gebruik van hout en aan de opbouw van het luik, kunnen voorkomen en zijn uitgesloten van garantie.


## TECHNISCHE GEGEVENS

Type	01-LL-SL
Fabrikant	Isoluik BV
Omschrijving	Louvre raamluik met standaard lamellen
Kader	38 x 67 mm
Lamellen	10 x 52 mm, h.o.h. 50 mm, achterkant afgerond, voorkant 10 mm doorstekend
Materiaal	Dark Red Meranti of Western Red Cedar
Max. afm.	Afhankelijk van de gewenste toepassing
Toepassing	Sierluik, draailuik en schuifluik

## OPTIES

Kader	Afmetingen 38 x 90 mm, 38 x 120 mm
Tussendorpel	Afmeting 32 x 50 mm, standaard bij luikhoogte vanaf 1.800 mm
Luikvorm	Met toog, boog of schuine vorm
Lamellen	Andere lamelafstand, zonder horizontale doorkijk

Versie 07.22

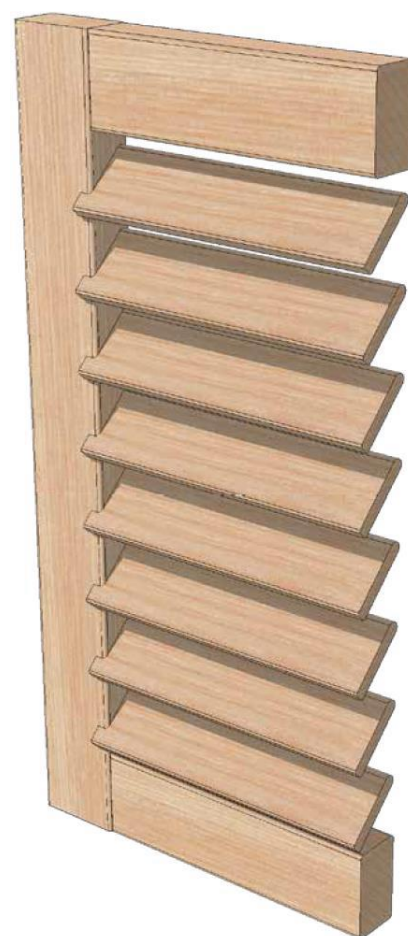

**ISOLUIK**<sup>®</sup>

Zeilschip 30, 3991 CT Houten  
T(030) 603 55 22 I F(030) 604 36 37  
www.isoluik.nl I info@isoluik.nl

**Trendsetter** in luiken | gevelschermen