

Aluminium Paneelluik met zandloper 02-PA-ZL



PRODUCTOMSCHRIJVING Als de wind om het huis giert, voelt men zich met paneelluiken extra veilig in de geborgenheid van de woning. Net als vensterluiken bestaan paneelluiken uit een gesloten oppervlak, bedoeld om daglicht, hitte of kou buiten te houden. De combinatie van kader en gesloten paneel maken het luik geschikt voor bijzondere afbeeldingen zoals het klassieke zandloper- of diabolomotief. Bij oude boerderijen, kastelen of landhuizen, heeft dit schilderwerk vaak een historische betekenis. De luiken van pachtboerderijen werden geschilderd in de kleuren van het wapen van de kasteelheer, de eigenaar van het landgoed.

MATERIAAL De ontwikkeling van aluminium is inmiddels zover dat het, zeker op enige afstand, nauwelijks nog te onderscheiden is van hout. Daarbij heeft aluminium belangrijke voordelen. Het is duurzaam, onderhoudsarm, vormvast, licht van gewicht, kleurecht, sterk en weerbestendig. Het marktaandeel van aluminium in de toepassing van luiken neemt daarom zeer snel toe, zowel in nieuwbouw als in renovatie.

BEHANDELING Aluminium luiken worden afgewerkt met een structuur-poedercoating op kleur. Het kleurenpalet is enorm, u heeft standaard de keuze uit meer dan 400 Ral-kleuren. Het is ook mogelijk om kleuren te combineren. De structuur-poedercoating is zeer krasvast. Om corrosie onder uitzonderlijke omstandigheden tegen te gaan, zoals de invloed van zoute zeelucht, wordt het aluminium van een extra voorbehandeling voorzien. Dit gehele proces gebeurt volgens de strenge voorschriften van de QUALICOAT norm.

Aluminium luiken vragen om minimaal onderhoud. De toegepaste poedercoating wordt onder normale omstandigheden niet aangetast door milieu-invloeden van buitenaf. Onderhouden heeft dan ook voornamelijk een esthetische functie. Om eventuele vuilafzetting tegen te gaan is het verstandig de luiken regelmatig te reinigen.


TECHNISCHE GEGEVENS

Type	02-PA-ZL
Fabrikant	Isoluik BV
Omschrijving	Raamluik Paneel
Kader	32 x 75 mm
Paneel	Dubbelwandig aluminium met polystyreen vulling
Materiaal	Aluminium extrusie profielen
Behandeling	Structuur poeder coating volgens QUALICOAT
Maximale afmetingen	Afhankelijk van de gewenste toepassing
Toepassing	Sierluik, draailuik, schuifluik en vouw-schuifluik

OPTIES

Vulling	Strakke uitvoering zonder profielrand
Tussendorpel	Afmeting 32 x 60 mm, bij luikhoogte vanaf 2.200 mm noodzakelijk
Luikvorm	Met toog, boog of schuine vorm

Versie 07.22

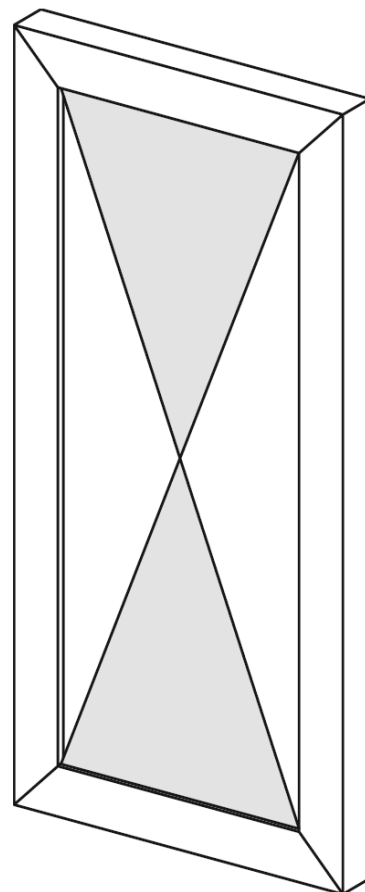

ISOLUIK[®]

Zeilschip 30, 3991 CT Houten
 T(030) 603 55 22 I F(030) 604 36 37
 www.isoluik.nl I info@isoluik.nl

Trendsetter in luiken | gevelschermen