

Aluminium Vensterluik, met kader

02-VE-OF



PRODUCTOMSCHRIJVING Vroeger werd het vensterluik gebruikt voor het afsluiten van het 'venster', een open gat in de muur. Vandaar de naam. Dit type luik is helemaal dicht waardoor het geschikt is om kamers te verduisteren en af te schermen van warme zonnestrallen. Ook biedt het vensterluik een uitstekende bescherming tegen harde regen en gure wind. De vensterluiken zijn opgebouwd uit verticale of horizontale delen met daaromheen een stevig kader. Bij hoge luiken plaatsen we een horizontale tussendorpel die voor nog meer stabiliteit zorgt. Deze tussendorpel wordt soms ook als decoratie toegepast. Omdat de geschiedenis van dit type luik ver in de tijd terug gaat, geeft het vensterluik de woning een traditionele uitstraling.

MATERIAAL De ontwikkeling van aluminium is inmiddels zover dat het, zeker op enige afstand, nauwelijks nog te onderscheiden is van hout. Daarbij heeft aluminium belangrijke voordelen. Het is duurzaam, onderhoudsarm, vormvast, licht van gewicht, kleurecht, sterk en weerbestendig. Het marktaandeel van aluminium in de toepassing van luiken neemt daarom zeer snel toe, zowel in nieuwbouw als in renovatie.

BEHANDELING Aluminium luiken worden afgewerkt met een structuurpoedercoating op kleur. Het kleurenpalet is enorm, u heeft standaard de keuze uit meer dan 400 Ral-kleuren. Het is ook mogelijk om kleuren te combineren. De structuurpoedercoating is zeer krasvast. Om corrosie onder uitzonderlijke omstandigheden tegen te gaan, zoals de invloed van zoute zeelucht, wordt het aluminium van een extra voorbehandeling voorzien. Dit gehele proces gebeurt volgens de strenge voorschriften van de QUALICOAT norm.

Aluminium luiken vragen om minimaal onderhoud. De toegepaste poedercoating wordt onder normale omstandigheden niet aangetast door milieu-invloeden van buitenaf. Onderhouden heeft dan ook voornamelijk een esthetische functie. Om eventuele vuilafzetting tegen te gaan is het verstandig de luiken regelmatig te reinigen.


TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|-------------------|--|
| Type | 02-VE-OF |
| Fabrikant | Isoluik BV |
| Omschrijving | Aluminium vensterluik met kader |
| Luikdikte | 32 mm |
| Kader | 32 x 75 mm |
| Vulling | Dubbelwandige aluminium delen 10 x 73 mm |
| Behandeling | Structuur poeder coating volgens QUALICOAT |
| Maximale afmeting | Afhankelijk van de gewenste toepassing |
| Toepassing | Sierluik, draailuik, schuifluik en vouw-schuifluik |

OPTIES

| | |
|--------------|--|
| Tussendorpel | Afmetingen 32 x 60 mm, vanaf luikhoogte boven 1.900 mm |
| Kader | Afmetingen 32 x 48 mm |
| Vulling | Ook met horizontale vulling mogelijk |
| Kleur(en) | Mogelijkheid gecombineerde kleuren |

Versie 07.22

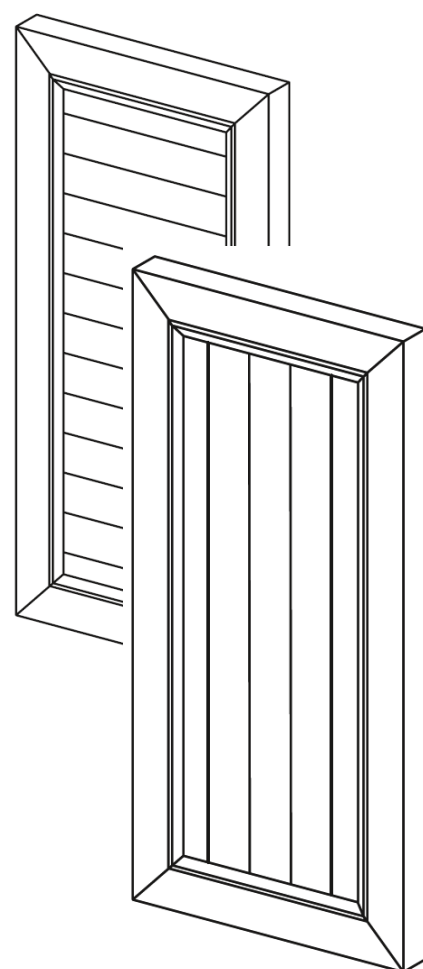

ISOLUIK[®]

Zeilschip 30, 3991 CT Houten
T(030) 603 55 22 I F(030) 604 36 37
www.isoluik.nl I info@isoluik.nl

Trendsetter in luiken | gevelschermen