



**PRODUCTOMSCHRIJVING** Buitenluiken beschermen de ruimtes van woningen tegen opwarming. De Verandashutter is door zijn uitvoering en ontwerp uitermate geschikt om buitenruimtes zoals veranda's of patio's af te schermen. Het zonlicht filtert door de schuine lamellen. Door het eenvoudig met de hand sluiten van de verstelbare lamellen, kan de frisse wind geblokkeerd worden waardoor het aangenaam vertoeven is, ook buiten. Dit model luiken is enorm populair vanwege de privacybescherming en de fraaie uitstraling. Bij gedeeltelijk of geheel gesloten lamellen is er nagenoeg geen inijk mogelijk. Juist om die reden wordt dit model ook vaak toegepast als privacy scherm rondom een jacuzzi of zwembad.

**MATERIAAL** De ontwikkeling van aluminium is inmiddels zover dat het, zeker op enige afstand, nauwelijks nog te onderscheiden is van hout. Daarbij heeft aluminium belangrijke voordelen. Het is duurzaam, onderhoudsarm, vormvast, licht van gewicht, kleurecht, sterk en weerbestendig. Het marktaandeel van aluminium in de toepassing van luiken neemt daarom zeer snel toe, zowel in nieuwbouw als in renovatie.

**BEHANDELING** Aluminium luiken worden afgewerkt met een structuur-poedercoating op kleur. Het kleurenpallet is enorm, u heeft standaard de keuze uit meer dan 400 Ral-kleuren. Het is ook mogelijk om kleuren te combineren. De structuur-poedercoating is zeer krasvast. Om corrosie onder uitzonderlijke omstandigheden tegen te gaan, zoals de invloed van zoute zeelucht, wordt het aluminium van een extra voorbehandeling voorzien. Dit gehele proces gebeurt volgens de strenge voorschriften van de QUALICOAT norm.

Aluminium luiken vragen om minimaal onderhoud. De toegepaste poedercoating wordt onder normale omstandigheden niet aangetast door milieu-invloeden van buitenaf. Onderhouden heeft dan ook voornamelijk een esthetische functie. Om eventuele vuilafzetting tegen te gaan is het verstandig de luiken regelmatig te reinigen.


## TECHNISCHE GEGEVENS

Type	02-VS-VL
Fabrikant	Isoluik BV
Omschrijving	Verandashutters met verstelbare lamellen
Kader	32 x 75 mm
Lamellen	13 x 98 mm, met witte of zwarte kunststof afdekkapjes
Materiaal	Aluminium extrusie profielen
Behandeling	Structuur poeder coating volgens QUALICOAT
Max. afm.	Afhankelijk van de gewenste toepassing
Toepassing	Draailuik, gevelscherm of schuifluik

## OPTIES

Kader	32 x 48 mm
Tussendorpel	Afmeting 32 x 60 mm, bij luikhoogte vanaf 2.200 mm noodzakelijk

Versie 07.22

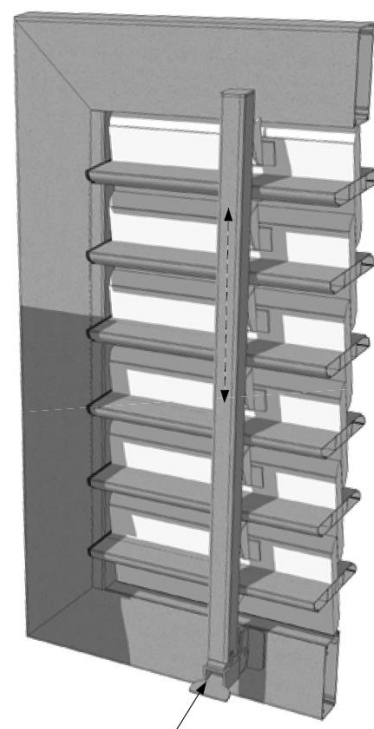

**ISOLUIK**<sup>®</sup>

Zeilschip 30, 3991 CT Houten  
**T**(030) 603 55 22 | **F**(030) 604 36 37  
[www.isoluik.nl](http://www.isoluik.nl) | [info@isoluik.nl](mailto:info@isoluik.nl)